


小型系列液压缸

Mini Series Hydraulic Cylinders

小型系列液压缸，是以减小使用空间为目标，为对应小型机床和医疗装置等小型化安装要求，而开发的液压缸。具备有多样支承型式，请根据用途选择。
与其他小型系列电液换向阀组合，可构成小型液压系统。



JIS液压图形符号

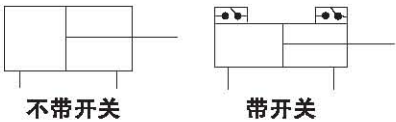

参数

项 目 \ 型 号	SW-1※※×※ -※※-※-※-※-00	KM※-※※※×※ -※※-※-※-※-01	KW-※※※×※ -※※-※-※-※-01
缸内径 mm	20, 25, 30		
支承型式	ST, LB, FA, CA, TA, TB		
最高工作压力 MPa	3.5	7	
允许冲击压力 MPa★1	5.3	10.5	
耐压（检测压力） MPa	5.3	10.5	
最低工作压力 MPa	0.3	小于0.3★3	
环境温度（油温） ℃	-10~+60	-10~+80	-10~+60
最高工作速度	300 mm/s		
最低工作速度	10 mm/s		
最大行程★2	300 mm		

★1. 由于负载惯性会在油缸内产生压力，此压力允许在如上表所记允许冲击压力以内。

★2. 因受纵向弯曲强度限制，最大行程有可能更短。详情请和我们联系。

★3. 双杆型最低工作压力小于0.5MPa。

——关于小型系列液压缸详情请和我们联系。——