


减振元件—钟形罩支架减振条



- 减振条可以降低噪音和振动
- 可提供与电机IMB 35配套的减振条DSM型，与PTFL支架配套的减振条DSFL型，与PTFS支架配套的减振条DSFS型以及与PIK抽冷器配套的减振条DSK型
- 备有库存
- 如需特殊长度和特殊设计请垂询
- 也适用于Nema电机
- 减振条材质为天然橡胶(NR)
- 所有减振条均按照所需承受的重量和负载设计

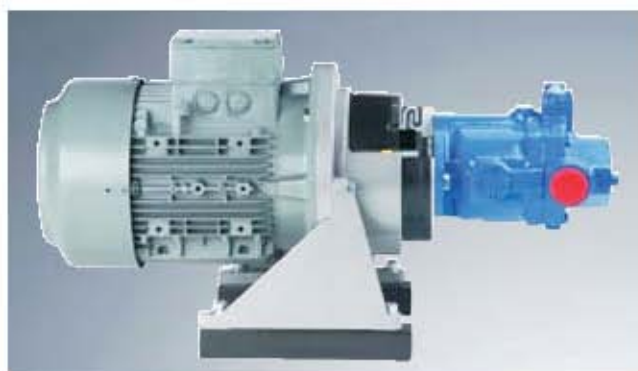

DSFL型



DSFS型



DSK型

DSFL型减振条，适用于PTFL支架													
减振条规格	支架规格	尺寸(mm)											
		L	L ₁	L ₂	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M
DSFL 180	PTFL 180	178	130	60	40	8	12	60	10	25	14	20	M8
DSFL 200	PTFL 200	178	130	60	40	8	12	60	15	25	14	20	M10
DSFL 250	PTFL 250	230	140	60	40	8	12	60	15	25	14	20	M12
DSFL 300	PTFL 300	270	170	60	40	8	12	60	15	25	14	20	M12
DSFL 380	PTFL 380	308	200	110	60	15	15	70	25	35	15	25	M16

DSFS型减振条，适用于PTFS支架													
减振条规格	支架规格	尺寸(mm)											
		L	L ₁	L ₂	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M
DSFS 280	PTFS 280	240	140	155	40	8	12	60	17.5	25	13	20	M12
DSFS 300	PTFS 300	280	180	225	40	8	12	60	17.5	25	13	20	M12
DSFS 350	PTFS 350	325	200	295	60	15	15	70	25	35	17	25	M16
DSFS 400	PTFS 400	360	234	300	60	15	15	70	25	35	17	25	M16
DSFS 450	PTFS 450	385	270	335	60	15	15	70	25	35	17	25	M16
DSFS 550	PTFS 550	480	360	415	60	15	15	100	25	50	18	25	M16
DSFS 680	PTFS 680	658	415	485	60	15	15	100	30	60	22	35	M20

DSK型减振条，适用于PIK抽冷器													
减振条规格	PIK抽冷器规格	尺寸(mm)											
		L	L ₁	L ₂	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M
DSK 200	PIK 200	240	210	164.5	40	8	12	60	25	25	14	20	M12
DSK 250	PIK 250	270	240	175.5	40	8	12	50	25	25	14	20	M12
DSK 300	PIK 300	290	250	189.5	45	8	12	60	25	25	14	20	M12
DSK 380	PIK 380	325	285	243.5	60	15	15	70	35	35	14	20	M12

订货描述示例:

DSFS	300
支架减振条	规格