



钟形罩支架




- 材质：PTFL、PTFS为铝，从PTFS 550开始为铸铁材料EN-GJS-400-15
- 经有限元优化设计的PTFL结构，质量轻，可承受很高的载荷
- 与钟形罩和减振环连接，结构紧凑，节省空间
- 对于电机的水平或垂直安装方式都适用
- PTF8型式适用于行走装置
- 表中所有型号均备有库存，其它规格请垂询
- 请参阅安装说明书

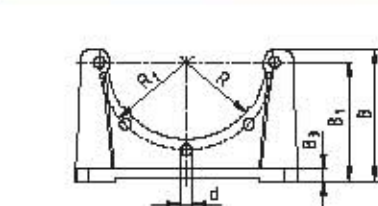

支脚 PTFL*



*符合VDMA 标准 24561，第一部分

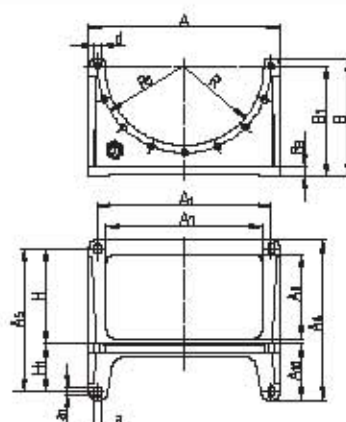

支脚 PTF8*

支脚 PTFL (DBGM)															
支脚规格	配套钟形罩规格	尺寸 (mm)													
		A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	B	B ₁	B ₂	B ₃	R	R ₁
PTFL 160	160	160	140	12	30	18	80	8	110	100	10	66	66	9	9
PTFL 200	200	210	180	14	60	18	80	11	124	112	12	72,5	82,5	11	11
PTFL 250	250	250	220	16	97	21	80	-	145	132	15	96	107,5	13	13
PTFL 300	300	290	260	16	116	20	80	-	175	160	16	117	130,5	15	15
PTFL 380	380	340	300	20	180	20	110	-	195	180	22	130	180	16	16

支脚 PTF8																				
支脚规格	配套钟形罩规格	尺寸 (mm)																		
		A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	R	R ₁	a	a ₁	d
PTFS 250	250	250	215	18	165	230	180	-	82	165	155	120	15	150	95	107,5	14	10	14	125
PTFS 300	300	300	265	20	225	270	240	-	92	200	185	148	16	183	117	122,5	14	16	14	160
PTFS 380	380	380	300	26	265	305	280	160	110	232	238	185	16	25	130	130	16	12	16	175
PTFS 400	400	400	360	20	300	350	300	185	125	277	280	193	20	241	180	175	16	12	16	200
PTFS 450	450	450	400	25	335	385	350	207	132	312	295	222	20	290	175	200	16	12	16	225
PTFS 550	550	550	500	25	415	465	440	240	165	370	360	233	25	318	225	250	16	12	16	275
PTFS 680	680	680	600	30	495	555	540	292	195	405	380	233	30	348	275	300	22	15	22	330

铸钢PTFS 800请垂询

为了达到支架设计的负荷要求，与钟形罩连接时，所有的螺栓都必须拧紧。

订货描述示例：	PTFL	250
	钟形罩支架	规格