DN6电磁滑阀22-PT-交流

Solenoid Operated Directional Velves

特点:

1. 安装面符合ISO 4401-AB-03-4-A
2. 阀芯机能有常开、常闭可选;
3. 电器接插头符合DIN43650;
4. 交流电源，多种电压可选择;
5. 线圈插头方向可旋转;
6. 使用P、T油口。

性能参数:

1. 最高压力: 35MPa (P口);
2. 最大流量: 40L/min;
3. 内泄漏量: 82mL/min;
4. 最大切换频率: 15000cycles/hr.

型号:

MEV06122-H-A**　　MEV06122-C-A**

机能符号:




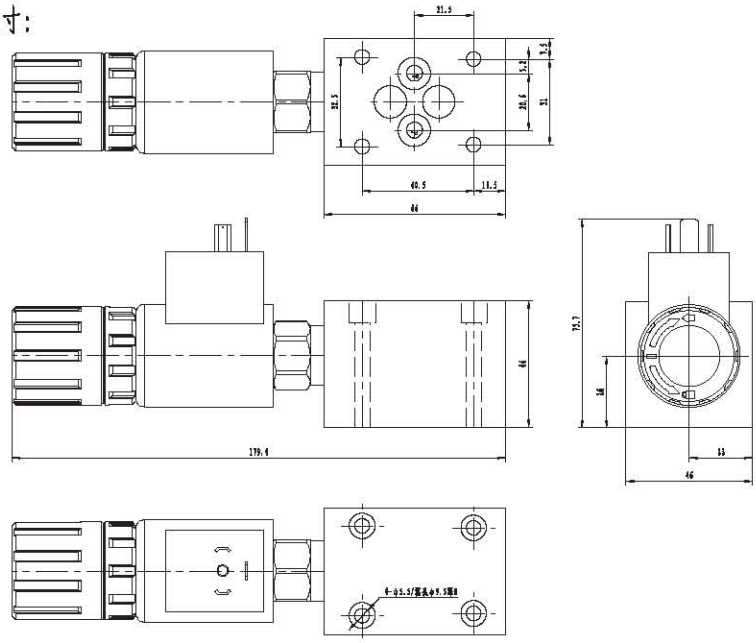
外形尺寸: