


钟形罩-A型结构 VDMA24561标准



- 用于连接 IEC 标准电机和液压泵
- 库存有各种规格的钟罩，适用于各种液压泵
- 两端连接法兰均经孔加工
- 电机轴和泵轴自动对中
- ROKEN 钟形罩材质为铸铝，如需铸钢的钟形罩请垂询
- 大多数型式的钟罩可以叠放
- 可用于重负荷
- 如欲选型可查询网站 www.roken.com.cn 或索取选型光盘
- 请参阅安装说明书

从2258起的IEC标准电机有8个电机安装孔，从垂直中心线偏22.5起为右

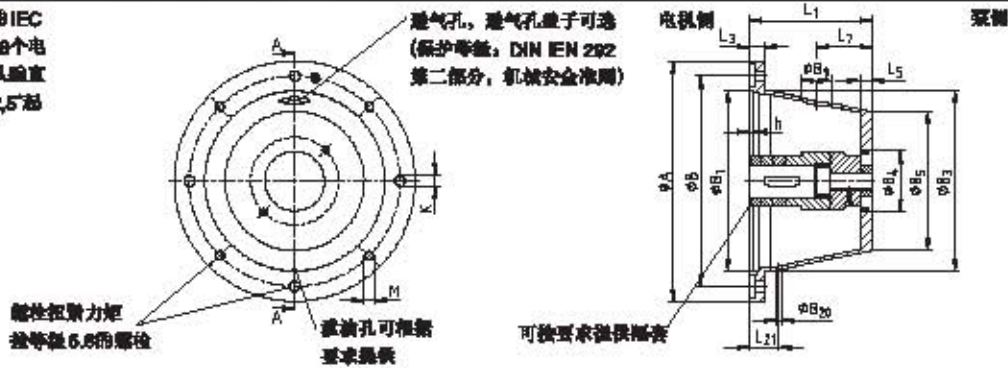

钟形罩 (A型结构VDMA 24561标准)

IEC电机规格 (轴径) d1 x Lb	KW Pn 1000 L/min	钟形罩规格	DP 轴径 mm	PTFL PTFL 英寸)	尺寸(mm)															
					A	B	B ₁	B ₂	h	K	M	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉
71 (14 x 30)	0,25 0,37	PK 100/V..	100	100	100	130	110	110	4	9	M8	80	18	8	106	27	25	38	7,5	20
		80										40			43					
80 (19 x 40)	0,65 0,75	PK 200/V..	200	200	200	168	130	148	4	11	M10	100	15	12	124	37	36	50	7,5	35
		110										40			54					
80S / 90L (24 x 60)	1,1 1,5	PK 200/V..	200	200	200	168	130	148	4	11	M10	124	15	12	135	37	36	50	7,5	35
		144										40			54					
100L / 112M (28 x 60)	2,2 3 4	PK 250/V..	250	250	250	216	180	190	5	14	M12	140	18	12	177	49	40	57	7,5	48
		124										42			52					
132S / 152M (35 x 80)	5,5 7,5	PK 300/V..	300	300	300	266	230	234	5	14	M12	144	20	15	205	57	60	68	7,5	45
		150										57			64					
162M / 180L (42 x 110)	11 15	PK 350/V..	350	350	350	300	280	280	6	17	M16	188	26	15	235	59	60	67	7,5	51
		204										58			67					
180M x 180L (48 x 110)	18,5 22	PK 350/V..	350	350	350	300	280	280	6	17	M16	224	26	15	246	97	60	102	7,5	51
		256										96			118					
200L (55 x 110)	30	PK 400/V..	400	400	400	360	300	300	6	17	M16	204	26	20	220	75	60	104	7,5	51
		256										97			118					
220S / 228M (60 x 140)	37 46	PK 450/V..	450	450	450	400	350	360	6	17	M16	224	26	20	279	96	60	104	7,5	51
		256										96			118					
280M (68 x 140)	65	PK 500/V..	500	500	500	480	480	450 ^a	6	17	M16	248	26	25	315	97	60	121	7,5	51
		256										96			118					
280S / 288M (78 x 140)	75 90	PK 500/V..	500	500	500	480	480	450 ^a	6	17	M16	275	26	25	340	97	60	130	7,5	51
		296										96			140					
316S / 316M (80 x 170)	110 132 160 200	PK 600/V..	600	600	600	600	580	550 ^a	6	22	M20	316	32	30	400	129	60	157	7,5	60
		343										129			163					
368L / 400M (100 x 210)	305 710	PK 650/V..	650	650	650	740	680	650 ^a	6	22	M20	368	40	36	500	133	60	160	7,5	70
		370										148			160					